

Fabricant


SFS intec
39, rue Georges Méliès, BP 55
F-26902 VALENCE Cédex 9
Tél: 04 75 75 44 22, Fax: 04 75 75 44 93
fr.valence@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz

Désignation de la fixation

Vis: IRF-4,8xL (mm)



Plaquette : IRF Ø 40-revêtement bitume
IRF 40 x 40- revêtement bitume
IRF 64 x 64- isolant
IRF 82 x 40- revêtement synthétique

Schéma

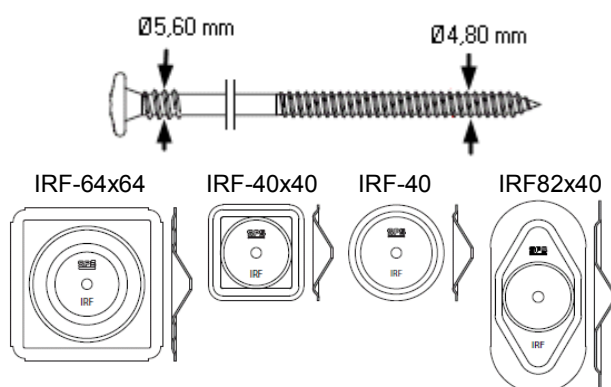

Domaine d'application :

Fixation de revêtement d'étanchéité et d'isolant sur bac acier plein 1x0,75 à 2 x 0,75 mm. Fixation de revêtement d'étanchéité d'isolants sur bois.

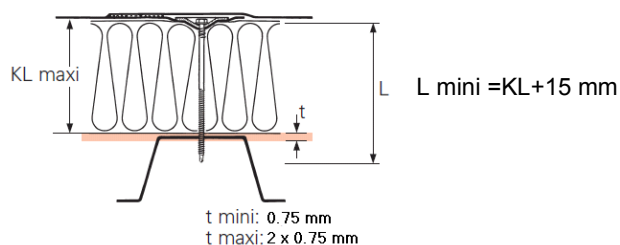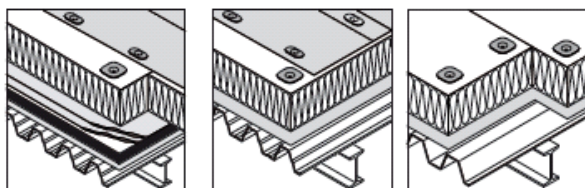

Description de la fixation

Vis: IRF-4,8xL (mm)

- Tête cylindrique bombée Ø12 mm
- Empreinte TORX® T25
- Corps de diamètre 4,8 mm
- Longueur 80 à 240 mm
- Filet d'appui sous tête

Plaquette :

- Epaisseur 0,8 mm

Matière et revêtement :

Vis : Acier revêtement Durocoat®

Plaquette : Acier revêtu Zn

Marquage

- Sur conditionnement: n° article, n° de lot, référence, unité d'emballage, code barre et schéma.

Résistance à la corrosion vis et plaquettes

- 15 cycles Kesternich (2litres SO2) suivant ISO 6988 avec moins de 15% de rouille rouge - conformité ETAG006 et classe 2 UEAtc

Outils préconisés

- Visseuse pour pose manuelle : SFS DI 650
- Embout de vissage : TORX® T25



Solidité au pas

- Conforme NF-P 30-317.



Qualité

- Management qualité suivant ISO 9001 version 2008

Résistances caractéristiques à l'arrachement

Selon NF-P 30.313

	Pk
Tôle support acier S320GD 0.75 mm	138 daN
Bois CTBH ép.19mm plein filet	157 daN

Résistances caractéristiques à l'arrachement

Selon cahier 3563 ETAG 006/2000

Tôle support acier S320 GD	0.75 mm
Résistance Pk	165 daN

Résistance au devissage :

Conforme à ETAG006