

Store obscurcissant motorisé à énergie solaire VELUX FSC

VELUX®



Les stores obscurcissants motorisés à énergie solaire VELUX peuvent être commandés à distance. Le tissu plissé double occultant améliore l'isolation et le confort intérieur. L'installation des stores obscurcissants motorisés à énergie solaire ne prend que quelques minutes et ils peuvent être utilisés avec des fenêtres de toit à commande manuelle ou des fenêtres de toit solaires VELUX. Les stores VELUX avec glissières latérales blanches s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.


- L'effet d'atténuation parfait permet de réduire l'ambiance lumineuse pour instaurer une ambiance relaxante.
- L'isolation thermique maintient votre pièce à une température confortable en hiver.
- Operate your blinds any way you want: manually, remotely or automatically.
- Les stores intérieurs, les pare-soleil extérieurs et les volets roulants VELUX à énergie solaire vous offrent le confort de la commande à distance sans fil.
- Installez le store en quelques minutes, il suffit de clipser le store dans les supports pré-montés.
- La certification OEKO-TEX® garantit l'absence de substances nocives dans la fabrication du produit.
- Les profilés les plus fins du marché permettent de laisser entrer plus de lumière naturelle.
- Store élégant avec ses profilés blancs, qui s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.

**OEKO
TEX®**

**OEKO
TEX®**

Couleurs et motifs

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles dans un large éventail de couleurs et de modèles. Quelques variantes de stores ne sont toutefois disponibles que dans une palette limitée de couleurs. Chaque option de couleur et de modèle possède un code unique. Ajoutez le code de votre choix au type de store concerné lors de la commande de vos produits.

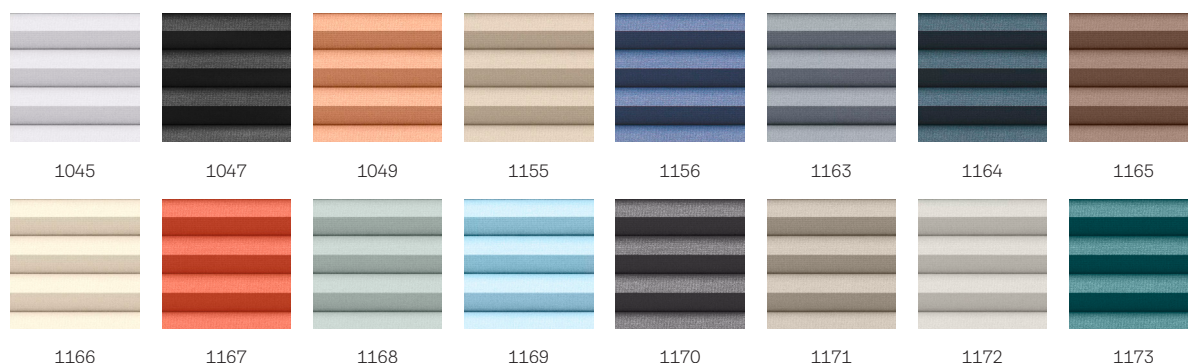

Conseils pour le fonctionnement

Le store obscurcissant et isolant plissé double à énergie solaire VELUX est livré avec un clavier mural pré-appairé pour la télécommande et un curseur de commande sur le produit pour la commande manuelle. Le store peut être levé et abaissé dans n'importe quelle position souhaitée.

Compatibilité

Compatibilité avec les fenêtres de toit VELUX électriques :

Le store obscurcissant FSC peut être installé sur les systèmes GGL, VELUX GGL électriques, VELUX GGL à alimentation solaire, GGU, VELUX GGU électriques, VELUX GGU à énergie solaire, GPL, GPU, VELUX GPU électrique, GTL, GTU (sauf SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA et VIU.

Pour les dimensions, veuillez vous reporter à la liste de prix dans la mesure où nous apportons constamment des modifications à notre programme de produits. Les stores peuvent également être fabriqués sur mesure.

Compatibilité avec les autres produits de protection contre le soleil VELUX, les produits VELUX électriques et à énergie solaire et les produits VELUX ACTIVE :

Le store ne peut pas être combiné à d'autres stores intérieurs. Il est déconseillé de combiner le store avec des produits de protection solaire extérieurs. Les produits VELUX ACTIVE sont compatibles avec le store. Veuillez cependant noter qu'en hiver, il est possible que le store ne puisse pas être aussi fréquemment utilisé qu'en été. Le store peut être équipé d'une moustiquaire ZIL.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, rendez-vous sur <http://www.velux.be>

Informations techniques

Store obscurcissant motorisé à énergie solaire VELUX FSC	Batterie	Batterie haute performance, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V c.c. La batterie sert d'accumulateur d'énergie pour assurer le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Une batterie chargée complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 200 fois. Le store est livré avec une batterie qui doit être sous tension avant utilisation. Durée de vie prévue de la batterie : 10 ans.
	Raccord	-
	Installation et utilisation	Le store occultant et isolant se clipse facilement sur les supports supérieurs prémontés de la fenêtre, de sorte que vous avez les deux mains libres pour le reste de l'installation. L'installation du store FSC sur des fenêtres de toit électriques VELUX ne nécessite aucun câblage ni raccordement au secteur. Plusieurs modes de fonctionnement à votre convenance Actionnez les stores comme vous le souhaitez ; manuellement, à distance ou automatiquement. Et contrôlez vos stores depuis n'importe où à l'aide de l'application VELUX App Control.
	Matériau et couleur	Barre de manœuvre avec bloc moteur, panneau supérieur et profilés latéraux : aluminium laqué blanc. Guides et supports inférieurs : plastique, gris.
	Consommation d'énergie	Batterie haute performance, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V c.c. La batterie sert d'accumulateur d'énergie pour assurer le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Une batterie chargée complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 200 fois. Le store est livré avec une batterie qui doit être sous tension avant utilisation. Durée de vie prévue de la batterie : 10 ans.
	Cellule solaire	Cellule solaire photovoltaïque intégrée à la barre de manœuvre du côté face à la vitre.
Interrupteur mural préconfiguré	Installation et utilisation	Un interrupteur mural unidirectionnel à radiofréquence préconfiguré (KLI 312) est inclus. Plage de fréquence radio : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	Matériau et couleur	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	Vue d'ensemble de la consommation d'énergie	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de la batterie : jusqu'à 1 an.
	Description de la taille et du poids	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.