

**Description:**

La gamme de passages de câbles avec tuyau en PE a été spécialement conçue pour assurer une finition étanche rapide, facile et efficace des tubes ou câbles traversant une étanchéité.

Le système d'expansion unique garantit une fixation étanche de la membrane d'étanchéité au tuyau en PE, assurant ainsi une compatibilité avec l'étanchéité de toit souhaitée. Sous cette plaque, une plaque de base en aluminium (dotée de 4 trous de perçage) assure la stabilité nécessaire du passage de câble.

Trois coudes en PP de 45° sont fixés sur le dessus du tuyau en PE pour assurer un angle de guidage de 135°. L'entrée des coudes en PP est protégée par un manchon thermorétractable fourni, afin d'empêcher toute intrusion de poussière, d'insectes, d'humidité ou de feuilles dans le système.

Compatibilité avec les membranes de toiture :

Membranen



BITUMEN/TALK – SBS – 4MM



BITUMEN/GRANULAAT – SBS – 4MM



EPDM AMERIKAANS ZK 1,5MM



EPDM EUROPEES ZK 2,5MM




PVC 1,2MM



TPO AMERIKAANS 1,14MM



Afmetingen:

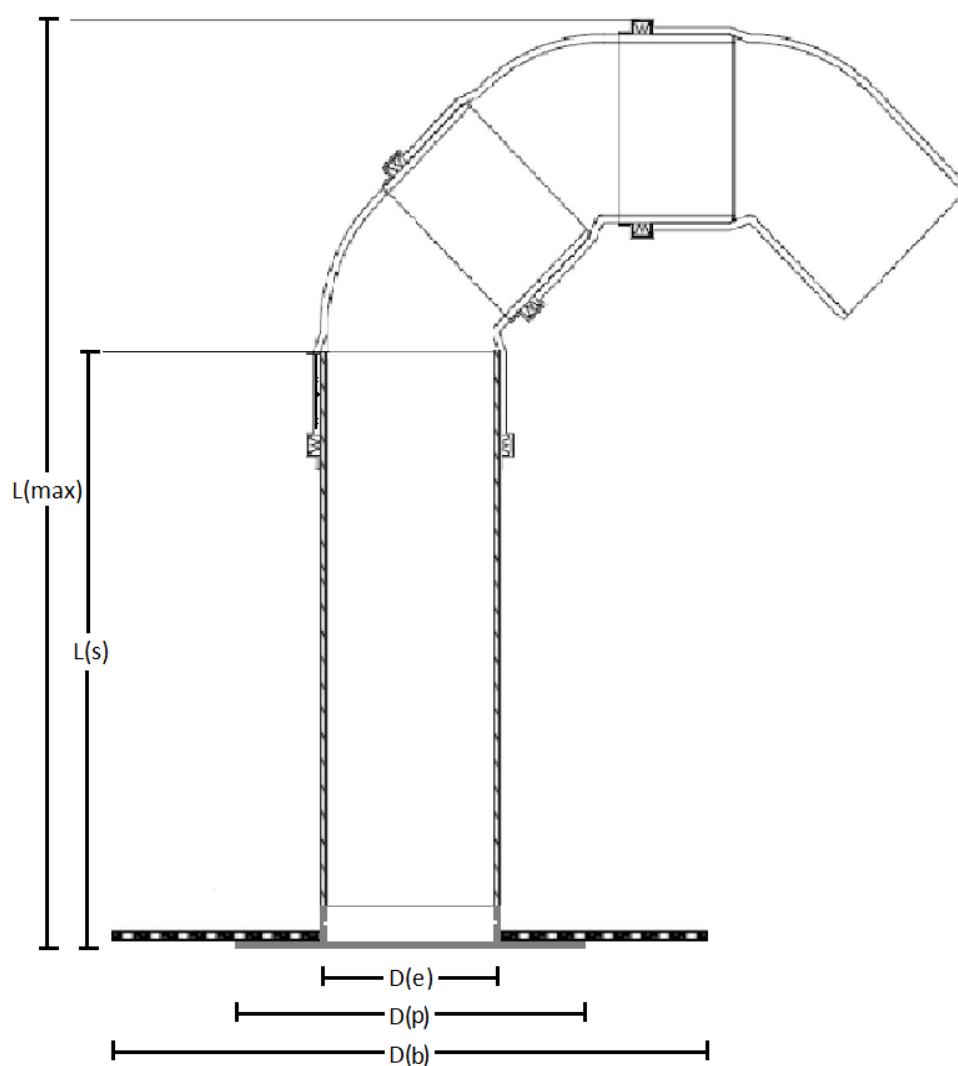

D(e)	D(p)	D(b)	L(s)	L(max)
75 mm	235 mm	450-480 mm	400 mm	525 mm
125 mm	295 mm	450-480 mm	400 mm	600 mm
160 mm	325 mm	450-480 mm	400 mm	625 mm

Versie : 01/12/2021