

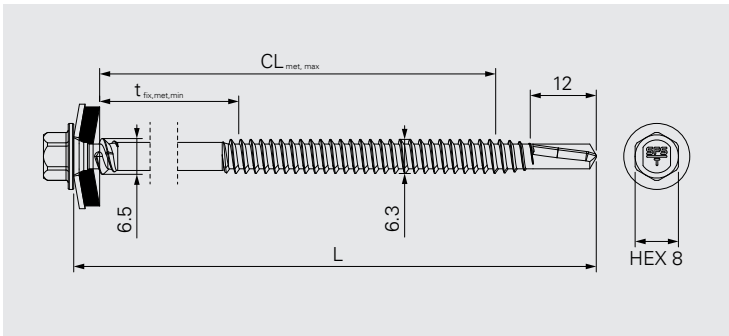


SDC5-T19-6,3xL

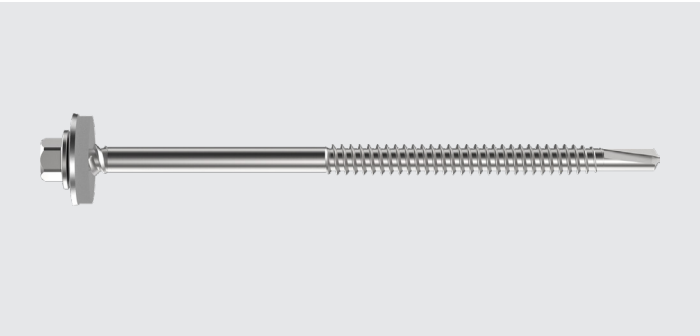

Application

Fixation visible de panneaux sandwich sur ossature acier mince.

Composant 1 (t _I)	Composant 2 (t _{II})	$\Sigma_{max} t_I + t_{II}$
Panneau sandwich	Acier 1.50-4.0	5.0

Matière

Acier cémenté traité anticorrosion.
Rondelle d'étanchéité en acier avec joint EPDM.

Conformité



Désignation	Cond.	L	t _{fix,met,min}	CL _{met,max}	Code brut
SDC5-T19-6,3X60	100	60	17	37	1685077
SDC5-T19-6,3X70	100	70	22	47	1685078
SDC5-T19-6,3X80	100	80	32	57	1685079
SDC5-T19-6,3X100	100	100	42	77	1685076
SDC5-T19-6,3X120	100	120	52	97	1685080
SDC5-T19-6,3X140	100	140	72	117	1685081
SDC5-T19-6,3X160	100	160	92	137	1685082
SDC5-T19-6,3X190	100	190	112	167	1685083
SDC5-T19-6,3X220	100	220	142	197	1685084
SDC5-T19-6,3X250	100	250	172	227	1685085
SDC5-T19-6,3X290	100	290	212	267	1685086

Caractéristiques et avantages

- Pointe autoperceuse pour une installation rapide
- Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une étanchéité à long terme
- Filet sous tête double pour un parfait maintien du parement extérieur


Fabricant

SFS Group SAS
39 rue Georges Méliès
FR-26000 Valence
fr.sfs.com

Résistance caractéristique d'assemblage


Arrachement selon norme NF-P-30.310

Support (t _{II})	Epaisseur	P _k (daN)
Acier S280GD	1.5	259
Acier S280GD	2.0	417
Acier S280GD	4.0	797




Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



> 1800

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



> 1000

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS - T
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

Accessoire

Désignation	Cond.	
E308-1/4"-50	1	1646160

Toutes les dimensions sont en mm