
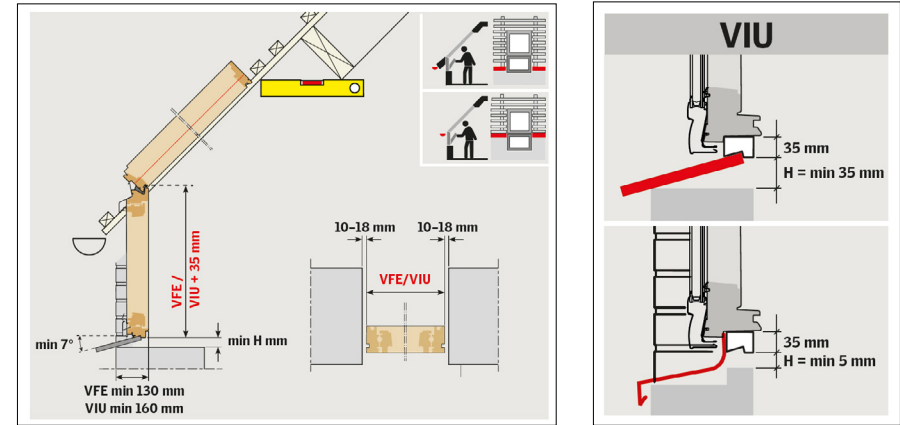
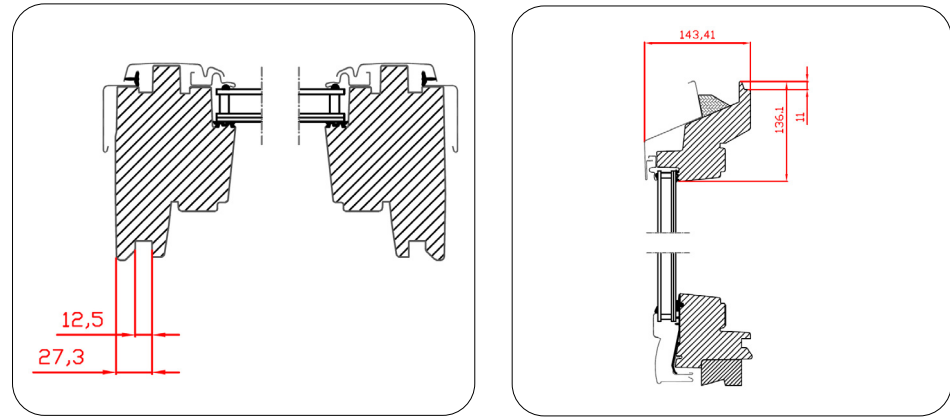


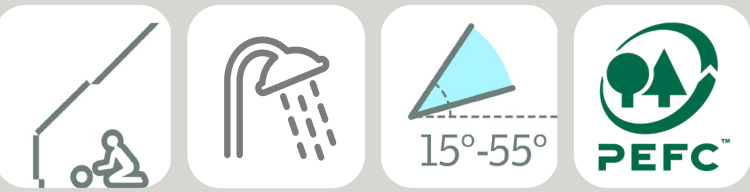

			VIU	0,23	VIU	0,29	VIU	0,36	VIU	0,44
			MK31	PK31	SK31	UK31				
			VIU	0,44	VIU	0,56	VIU	0,70	VIU	0,85
			MK35	PK35	SK35	UK35				
			VIU	0,56	VIU	0,71	VIU	0,90	VIU	1,08
			MK36*	PK36*	SK36*	UK36*				
			VIU	0,69	VIU	0,88	VIU	1,11	VIU	1,34
			MK38*	PK38*	SK38*	UK38*				
mm	472	550	660	780	942	1140	1340			
cm	47	55	66	78	94	114	134			

0,27 Surface éclairante en m² 0,27 EPB : ouverture libre pour ventilation intensive en m²
* Uniquement disponible avec double vitrage Energy & Comfort --70

Marquage CE sur velux.be

Elément fixe de façade qui prolonge une fenêtre de toit en polyuréthane de largeur identique dans des pentes de toit entre 15° et 55°. La partie supérieure de l'élément de façade est profilée pour s'insérer parfaitement dans la rainure inférieure de la fenêtre de toit.

A l'extérieur, la fenêtre est protégée par des profilés en aluminium gris, sans entretien, de couleur NCS S 7500-N.

Cet élément se nettoie facilement par la fenêtre supérieure.

L'élément fixe de façade a une âme en bois thermiquement modifiée et/ou multiplex, enrobée de polyuréthane peint avec une laque PU blanche de couleur NCS S 0500-N.
L'élément fixe de façade est équipé de double joint d'étanchéité et est résistant contre l'humidité et la condensation.

Vitrage

Energy & Comfort --70

- Equipée d'un double vitrage super isolant avec:
 - Ug valeur vitrage 1.0 W/m²K - EN 673
 - g transmission énergie solaire 0,46 - EN 410
 - τV transmission lumineuse 0,68 - EN 410
- 4 mm vitre extérieure trempée
- 16 mm espace avec gaz Argon
- 33,2 vitre intérieure feuilletée (Classe 1B1- conforme NBN S 23-002) avec coating isolation thermique.
- Retardateur d'effraction: classe P2A (EN 356)

Uw valeur moyenne de la fenêtre 1.3 W/m²K - EN ISO 12567-2

Rw (C; Ctr) réduction acoustique 35 dB (-1;-3) - EN ISO 10140-2

Perméabilité à l'air : classe 4 - EN 1026

L_A bruit de contact 49 dB

ou

Energy Star --66

- Fenêtre de toit équipée d'un triple vitrage isolant

