

# Store enrouleur occultant VELUX à énergie solaire DSL

**VELUX®**



Les stores enrouleurs occultants VELUX à énergie solaire peuvent être commandés à distance et vous assurent une bonne nuit de sommeil grâce à un effet occultant performant. Leur installation sans câblage ne prend que quelques minutes et ils peuvent être utilisés avec des fenêtres de toit VELUX à commande manuelle et à énergie solaire. Les stores VELUX avec glissières latérales blanches s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.


- Le meilleur store d'occultation du marché permet de créer une occultation optimale totale pour profiter d'un sommeil de qualité la nuit ou d'une sieste bienfaisante la journée.
- Les stores intérieurs, les pare-soleil extérieurs et les volets roulants VELUX à énergie solaire vous offrent le confort de la commande à distance sans fil.
- Operate your blinds any way you want: manually, remotely or automatically.
- Installez le store en quelques minutes, il suffit de clipser le store dans les supports pré-montés.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO, contrôlez vos produits où que vous soyez via smartphone ou commande vocale.
- La certification OEKO-TEX® garantit l'absence de substances nocives dans la fabrication du produit.
- Les profilés les plus fins du marché permettent de laisser entrer plus de lumière naturelle.
- Store élégant avec ses profilés blancs, qui s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.



## Couleurs et motifs

---

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles dans un large éventail de couleurs et de modèles. Quelques variantes de stores ne sont toutefois disponibles que dans une palette limitée de couleurs. Chaque option de couleur et de modèle possède un code unique. Ajoutez le code de votre choix au type de store concerné lors de la commande de vos produits.

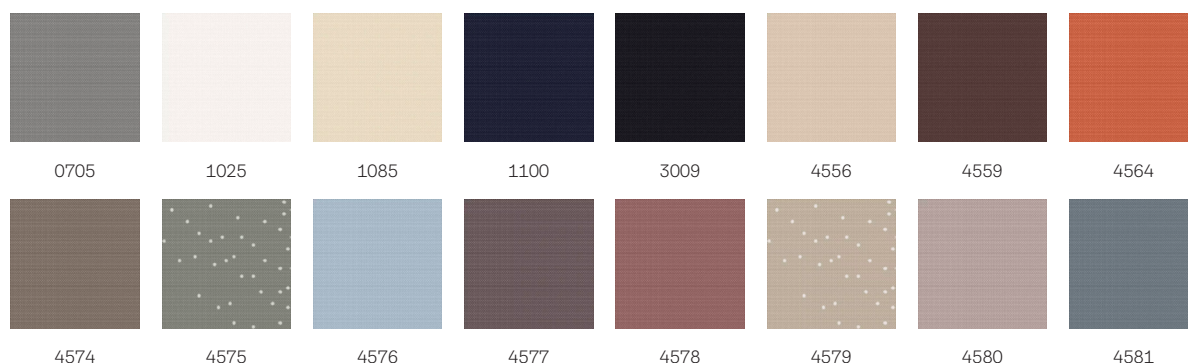

## Conseils pour le fonctionnement

---

Le store enrouleur occultant VELUX à énergie solaire est livré avec un interrupteur mural synchronisé pour la commande à distance et un curseur sur le produit pour la commande manuelle. Le store peut être levé et abaissé dans n'importe quelle position souhaitée.

## Compatibilité

---

Compatibilité avec les fenêtres de toit électriques VELUX :

Le store enrouleur occultant DSL peut être installé sur les fenêtres GGL, VELUX électriques GGL, VELUX à énergie solaire GGL, GGU, VELUX électriques GGU, VELUX à énergie solaire GGU, GPL, GPU, VELUX électriques GPU, GTL, GTU (sauf SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA et VIU.

Pour les dimensions, veuillez vous reporter à la liste de prix dans la mesure où nous apportons constamment des modifications à notre programme de produits. Les stores peuvent également être fabriqués sur mesure.

Compatibilité avec les autres produits de protection contre le soleil VELUX, les produits VELUX électriques et à énergie solaire et les produits VELUX ACTIVE :

Le store ne peut pas être combiné à d'autres stores intérieurs. Il est déconseillé de combiner le store avec des produits de protection solaire.

Les produits VELUX ACTIVE sont compatibles avec le store. Veuillez cependant noter qu'en hiver, il est possible que le store ne puisse pas être aussi fréquemment utilisé qu'en été. Le store peut être équipé d'une moustiquaire ZIL.

## Informations supplémentaires

---

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, rendez-vous sur <http://www.velux.be>

## Informations techniques

|                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Store enrouleur occultant<br/>VELUX à énergie solaire DSL</b> | <b>Batterie</b>                                    | Batterie haute performance, NiMH. 1 100 mAh, 4,8 V c.c.<br>La batterie sert d'accumulateur d'énergie pour assurer le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Une batterie chargée complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 200 fois. Le store est livré avec une batterie qui doit être sous tension avant utilisation.<br>Durée de vie prévue de la batterie : 10 ans.                                                                                                                                                                                           |
|                                                                  | <b>Raccord</b>                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | <b>Installation et utilisation</b>                 | Le store enrouleur occultant est clipsé aisément sur les supports supérieurs prémontés de la fenêtre, de sorte que vous avez les deux mains libres pour le reste du montage. Le store enrouleur occultant ne nécessite aucun câblage ou raccordement au secteur lorsqu'il est installé sur les fenêtres de toit VELUX électriques.<br><br>Plusieurs modes de fonctionnement à votre convenance<br>Actionnez les stores comme vous le souhaitez ; manuellement, à distance ou automatiquement. Et contrôlez vos stores depuis n'importe où à l'aide de l'application VELUX App Control. |
|                                                                  | <b>Matériau et couleur</b>                         | Barre de manœuvre avec bloc moteur, panneau supérieur et glissières latérales : aluminium laqué blanc.<br>Supports inférieurs : plastique, gris.<br>Le produit est certifié OEKO-TEX® STANDARD 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                  | <b>Consommation d'énergie</b>                      | Batterie haute performance, NiMH. 4,8 V cc, 1 100 mAh.<br>La batterie sert d'accumulateur d'énergie pour assurer le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Une batterie chargée complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 200 fois. Le store est livré avec une batterie qui doit être sous tension avant utilisation.<br>Durée de vie prévue de la batterie : 10 ans                                                                                                                                                                                             |
|                                                                  | <b>Cellule solaire</b>                             | Cellule solaire photovoltaïque intégrée à la barre de manœuvre du côté face à la vitre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interrupteur mural<br/>préconfiguré</b>                       | <b>Installation et utilisation</b>                 | Un interrupteur mural unidirectionnel à radiofréquence préconfiguré (KLI 312) est inclus.<br>Plage de fréquence radio : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | <b>Matériau et couleur</b>                         | Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                  | <b>Vue d'ensemble de la consommation d'énergie</b> | 2 piles alcalines AAA (1,5 V)<br>Durée de vie prévue de la batterie : jusqu'à 1 an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                  | <b>Description de la taille et du poids</b>        | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |