



FICHE TECHNIQUE

REX **VISION 4**

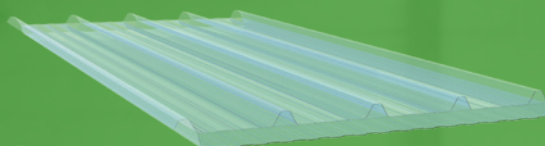


APPLICATION

La plaque translucide REX VISION 4 en polycarbonate s'adapte parfaitement aux panneaux sandwich de la gamme TOITURE 4. Grâce à la structure alvéolée à plusieurs couches, la valeur d'isolation est assez élevée.

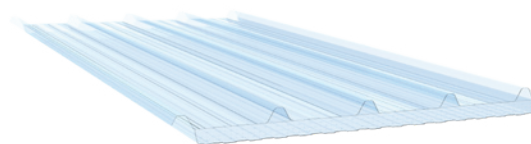

VUE EN COUPE



CARACTÉRISTIQUES

Epaisseur [D]	Epaisseur totale [Dt]	Poids	Valeur U	Valeur R	Transmission de la lumière
[mm]	[Dt]	[kg/m²]	[W/m².K]	[m².k/W]	[%]
20	53	2,4	1,56	0,64	65
30	63	2,5	1,28	0,78	55
40	73	2,7	1,00	1,00	40

Comportement au feu

Propriétés	Norme de test	Norme de certification	Résultat	Champ d'application
Réaction au feu	EN ISO 11925-2:2010 Allumabilité	EN 13501-1:2007 Classification de la réaction au feu	B-S2-D0	Toutes épaisseurs
	EN 13501-1:2017 Réaction au feu			



Autres fonctionnalités

Couleur	Blanc transparent
Réduction du bruit	30 dB
Coefficient d'expansion	0,065 mm/m°C
Résistance à la grêle	u > 21 m/s @20 mm de diamètre
Impact du corps mou	1200 J

Durabilité

Pour plus d'informations, vous pouvez prendre contact avec le service vente de REX Panels & Profiles.

DIMENSIONS**Longueur des panneaux**

Longueurs standard	2000 à 13500 mm
Longueurs plus longues*	Sur demande
Longueurs plus courtes*	Inférieur à 2000 mm

*Les dimensions non standard sont livrables sur demande et moyennant surcoût.

Tolérances

Longueur	L ≤ 3000 mm	-5mm	+5mm
	L ≥ 3000 mm	-10mm	+10mm
Epaisseur		-5mm	+5mm
Equerrage		-5mm	+5mm

GARANTIE ET QUALITÉ**Qualité**

La qualité de nos produits est continuellement testée dans notre propre laboratoire de qualité. Les procédures sont garanties par un certificat ISO9001.

Certifications

Les solutions d'éclairage possèdent les labels / certificats de qualité suivants :

**Garantie**

Tous les produits des panneaux et profils REX sont couverts par une garantie produit standard de 10 ans.

CONDITIONNEMENT ET TRANSPORT**Conditionnement**

Les solutions d'éclairage sont emballées de manière à créer des faisceaux solides et gérables. Les paquets sont protégés avec du bois pour le transport en haut et sur les côtés.

Livraison

Toutes les livraisons sont effectuées sur le chantier par transport routier standard (longueur maximale 13500 mm). Le déchargement des camions doit être effectué par le client avec un équipement de levage approprié. Le transport de plus grandes longueurs et / ou la livraison avec camion équipé d'un chariot élévateur pour le déchargement sont également possibles sur demande.



EMPLACEMENT 1

Z.I. Tournai Ouest
Rue du mont des Carliers 4
7522 Blandain
VAT BE 0473.823.026

EMPLACEMENT 2

Z.I. Tournai Ouest
Rue du Grand Carex 7
7503 Froyennes
VAT BE 0473.823.026

CONTACT

T: +32 69 44 66 80
F: +32 69 44 66 81
E: info@rexpanels.com