

Fiche Technique Aération Double paroi + bavette




Membranen

-  BITUMEN/TALK – SBS – 4MM
-  BITUMEN/GRANULAAT – SBS – 4MM
-  EPDM AMERIKAANS ZK 1,5MM
-  EPDM AMERIKAANS 1,5MM
-  EPDM EUROPEES ZK 2,5MM
-  PVC 1,2MM
-  TPO AMERIKAANS 1,14MM
-  ANDERE MEMBRANEN O.A.

Déscription:

Aérotation à double paroi isolée pour toitures plates et membrane d'étanchéité sortie.
 Connection en PVC.

Dimensions:

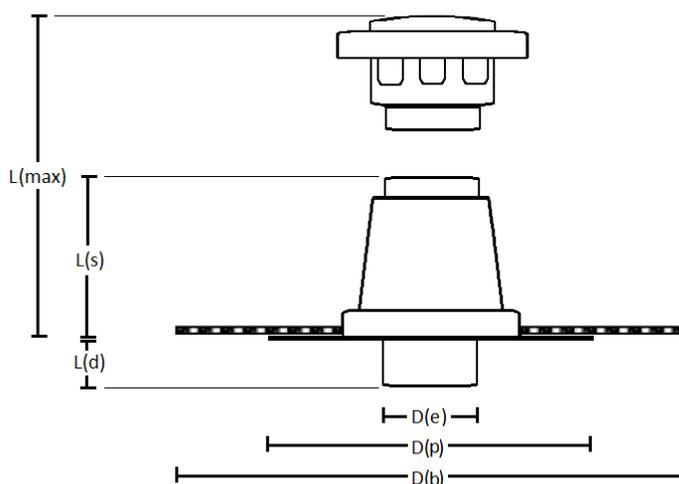

D(e)	D(p)	L(max)	L(d)
Ø 80mm	Ø 200	240mm	51mm
Ø 110mm	Ø 240	260mm	77mm
Ø 125mm	Ø 240	270mm	85mm
Ø 160mm	Ø 320	290mm	85mm

Emballage :

Diamètre	PC/boîte	PC/palette
Ø 80mm	12st	108st
Ø 110mm	10st	90st
Ø 125mm	8st	72st
Ø 160mm	6st	60st

V: 10/2024

