




**CONNECTON**  
fasteners for builders

## CONNECTFLEX EPDM

### Membranes adhésives EPDM/Alu

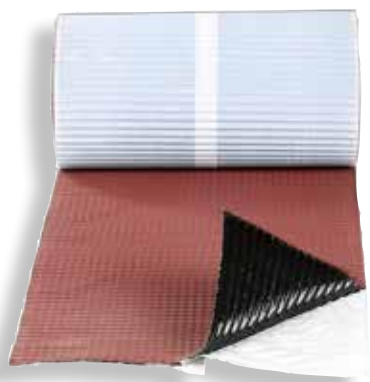


#### Specifications

EPDM profilée, 2,5mm  
Largeur 300 mm - 450mm - 600mm  
Rouleaux de 5m ou 10m  
Poids/m2 : 3,3kg  
Couleurs : Noir Ral 9005, Rouge Ral 8004,  
Gris Ral 7037, Anthracite Ral 7021,  
Brun Ral 8017



#### Specifications


EPDM lisse, 2,5mm  
Largeur 300 mm - 450mm - 600mm  
Rouleaux de 5m ou 10m  
Poids/m2 : 3,3kg  
Couleurs : Noir Ral 9005, Rouge Ral 8004,  
Gris Ral 7037, Anthracite Ral 7021,  
Brun Ral 8017



9005




8004



7037



7021



8017

**CONNECTON**

Rue des Tilleuls 5 • B-4920 Harzé • Tel : +32 (0)86 43 32 97 • Fax : +32 (0)86 43 39 45  
[www.connecton.be](http://www.connecton.be) • [info@connecton.be](mailto:info@connecton.be)

## Technical data sheet

épaisseur	2,5mm
Largeur	300mm, 450mm, 600mm
Longueur	5m
Poids	3,3kg/m <sup>2</sup>
Couleur	noir, rouge, brun, gris

## Normes d'exposition

Norme	description	résultat
EN 13853 : 2004	Résistance à la grêle	≤ 22 (dos dur) ≤ 33 (dos 'soft')
EN 495-5	Résistance à basse température	≤ -30°C
EN 1107-2	Stabilité dimensionnelle	≤ 0,1 et 0,4
EN 1297	UV résistance (3000hrs)	pas d'effets de vieillissement

Norme	description	résultat	rapport n°
EN 13501-1	Réaction au feu Classification	E	93/H/2012
EN ISO 11925-2/ AC:2011	Spread of Surface Fire	No flame No drops	
EN13956:2006	Flexiblesheetsforwaterproofing. Plastic and rub- bersheets for roof waterproofing  Determination of Watertightness (10 kPa) Determination of Static load resistance (kg) Determination of Tensile strength (N/50mm) Determination of Impact Resistance (mm) Deter- mination of Elongation (%)	Pass ≤ 15 200 ≤ 300 ≥ 35	93/H/2012