Données techniques

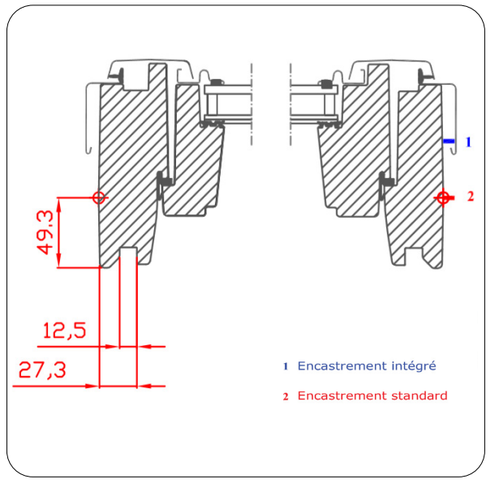

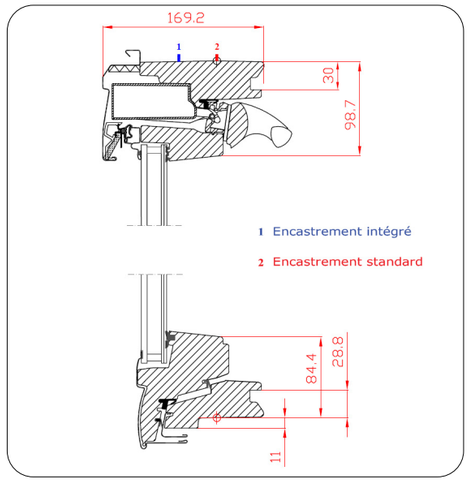

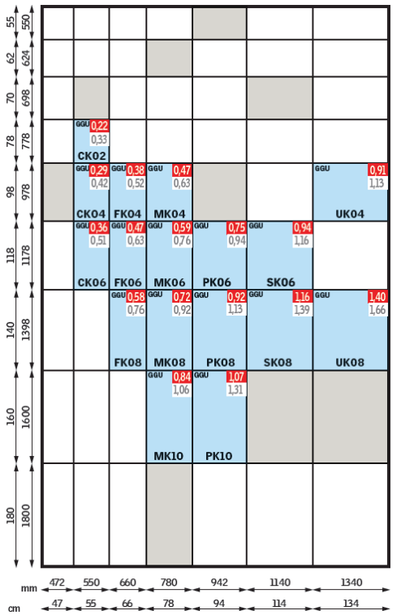

0,27 Surface éclairante en m²
0,27 EPB : ouverture libre pour ventilation intensive en m²
Disponible dans d'autres modèles

Marquage CE sur velux.be

BACK TO HOMEPAGE

Fenêtre électrique à rotation - Polyuréthane

Fenêtre à rotation pour les pentes de toit entre 15° et 90°, s'ouvrant électriquement avec une commande à distance à radiofréquence ou manuelle.

A l'extérieur, la fenêtre est protégée par des profilés en aluminium gris, sans entretien, de couleur NCS S 7500-N.

Après une rotation à 180° un loqueteau permet de bloquer la fenêtre en position de nettoyage.

Derrière le clapet de ventilation se trouve le moteur intégré pour l'ouverture de la fenêtre jusqu'à 20 cm maximum, un détecteur d'obstacle, un transformateur et un boîtier de connexion pour le branchement des accessoires.
La fenêtre est équipée d'un détecteur de pluie, d'un câble (7,5 m) d'alimentation 230V avec fiche, un interrupteur pré-configuré sans fil. Fonctionne à radio-fréquence.
B 82 x H 82 x D 12,5
2 batteries alkalines AAA 1,5V comprises.

Le dormant et l'ouvrant ont une âme en bois thermiquement modifié et/ou multiplex, enrobée de polyuréthane peint avec une laque PU blanche de couleur NCS S 0500-N.

La fenêtre de toit est équipée de double joint d'étanchéité et est résistant contre l'humidité et la condensation.

Vitrage

Energy & Comfort --70

- Equipée d'un double vitrage super isolant avec:
  Ug valeur vitrage 1.0 W/m²K - EN 673
  g transmission énergie solaire 0,46 - EN 410
  τV transmission lumineuse 0.68 - EN 410

  4 mm vitre extérieure trempée
  16 mm espace avec gaz Argon
  33.2 vitre intérieure feuilletée (Classe 1B1- conforme NBN S 23-002) avec coating isolation thermique.
  Retardateur d'effraction: classe P2A (EN 356)

Uw valeur moyenne de la fenêtre 1.3 W/m²K - EN 14351-1
Rw (C; Ctr) réduction acoustique 35 dB (-1;-3) - EN ISO 10140-2
Perméabilité à l'air : classe 4 - EN 1026
L_{IA} bruit de contact 49 dB

ou

Energy & Heat protection --69

- Fenêtre de toit anti-bruit de pluie & Isolation thermique

ou

Energy Star --66

- Fenêtre de toit équipée d'un triple vitrage isolant

GGU INTEGRA®
Electrique

Combinable avec VELUX ACTIVE

Energy & Comfort --70



Energy & Heat Protection --69

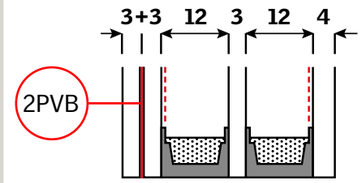

Energy Star --66

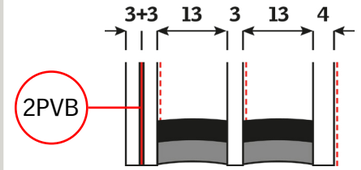

BACK TO HOMEPAGE